



## 경북지역 현황 및 노출수준

대한산업보건협회 산업보건환경연구원 / 대한산업보건협회 서울지부  
임성국, 최아름 / 이세훈

### ① 배경

작업환경측정이란 작업환경 실태를 파악하기 위해 해당 근로자 또는 작업장에 대하여 사업주가 측정계획을 수립한 후 시료를 채취하고 분석·평가하는 것을 말하며(산업안전보건법, 2009), 근로자의 유해인자 노출실태를 정확히 평가하여 작업환경개선을 통한 근로자 직업병 예방을 목적으로 하고 있다(고용노동부서, 2012). 작업환경측정 대상 유해인자(산업안전보건법 시행규칙 별표 11의 4)는 총 190종으로 유기화합물 및 금속류 등을 포함한 화학적 인자 182종, 소음 및 고열인 물리적 인자 2종, 분진 및 유리섬유 등을 포함하는 분진 6종으로 구분된다.

사업장 작업환경측정 결과 자료는 사업장의 환경관리를 위해 중요하며 이러한 자료를 통한 연구결과는 정책수립에 매우 중요한 방향을 제시해 줄 수 있다. 산업안전보건연구원(2007)에서는 우리나라



의 2005년도 작업환경측정 자료를 이용하여 업종별 및 공정별 유해도 매트릭스를 설정하고 매트릭스별 유해도를 평가하였다. 또한, 작업환경측정자료(DB)는 핀란드(FINJEM), 스웨덴과 같이 매트릭스 형태로 발전시켜서 직업 노출력을 관리하게 되면 산업안전보건의 정책결정, 노출기준 설정, 모니터링 추이 등 다양한 목적으로 활용할 수 있다(이재환 등, 2010).

박동욱 등(2012)은 현재까지 국내 작업환경측정을 통해 특정한 시기의 특정한 공정에서의 유해인자 노출수준을 반복적으로 감시해 오고 있지만, 이 결과들이 실제 역학조사에서 제대로 활용된 적이 없다고 주장하였다.

우리나라에서는 업종별이나 지역별 작업환경측정대상 및 측정결과에 대한 연구, 유해인자별 노출기준 초과현황 및 노출수준의 현황을 전반적으로 파악할 수 있는 자료가 부족한 실정이다. 기존의 연구에서는 특정규모의 사업장 및 특정지역 내 작업환경측정결과를 가지고 현황파악 및 기초자료를 제공하였으며(김규상 등, 1993; 임창훈 등, 1999), 염용태(1989)와 김정호 등(1996)이 국내 사업장 작업환경측정현황 및 노출기준 초과실태를 분석하였다. 또한 일부기관에서 작업환경측정정보를 발간하여 측정기관 및 업종별 유해인자의 측정건수와 초과건수 등을 조사하였다(작업환경측정기관협의회, 2001).

고용노동부는 1990년 1월 산업안전보건법의 전문개정을 통해 작업환경측정 결과 보고제도를 도입한 이후, 1997년에 전국 지방 노동관서의 보고 자료를 바탕으로 사업장 및 산업위생 관련 단체에서 수시로 활용할 수 있도록 '96년 작업환경측정연감'을 발간하였고, 1999년부터 2003년까지의 측정 자료를 분석한 '작업환경관리현황'을 발간한 이래로 5년마다 연간 사업장 규모별, 유해인자별, 지방청별 측정실시현황과 노출기준 초과현황 등에 관한 통계자료를 제공해오고 있다(고용노동부, 2003; 고용노동부, 2008). 하지만, 기존의 고용노동부 등에서 발간한 자료에서는 노출기준 초과 현황에 대해서만 기술이 되어 있고, 노출기준 이하의 분포에 대해서는 자세히 기술되어 있지 않다. 우리나라의 주기적 측정개념과는 달리 미국 산업안전보건청(OHSA)의 경우 특정한 화학물질에 대하여 관리농도(Action level)가 초과되는 경우에만 주기적인 작업환경측정과 건강검진을 법적으로 요구하고 있다.

관리농도(Action level)란 미국의 산업안전보건청(OHSA)에서 사용하고 있는 것으로, 관리농도의 개념이 도입된 배경은 NIOSH에 근무하는 Liedel이라는 통계학자 등이 1975년도에 이러한 개념이 작업환경의 관리를 위해 산업위생학적 및 통계학적으로 필요함을 역설한 것에 근거하고 있다. 관리농도는 수학적 계산을 기초로 특정일 하루만 특정 근로자에 대해 노출을 평가하여도 거의 모든 나머지 날(통계적으로는 95%의 날)에 그 근로자가 노출기준을 초과하여 노출될 확률이 5% 이상이 되는



기준을 설정하고 이를 관리농도 즉, action level이라고 부를 것을 제안하였다. 특정근로자에 대한 일간 농도 변동의 기하표준편차(GSD)가 약 1.22정도이고, 95%의 신뢰수준에서 5%의 근로자가 노출기준을 초과하는 것을 허용한 경우 해당 측정일의 측정결과가 노출기준의 50%가 됨이 수학적으로 증명되었다. 이에 따라 관리농도란 노출기준의 50%에 해당하는 값이라는 통념이 성립되었다(산업안전보건용어사전, 2007).

이와 비슷한 체계로, 대한산업보건협회(이하 협회)에서도 전국 센터에서 입력한 작업환경측정 결과에 대해 연도별로 유해인자별 사업장 현황 및 규모별 초과사업장 수, 발암물질 및 유해인자별 초과사업장 수 등에 관한 통계자료를 조회할 수 있는 시스템이 구축되어 있으나, 해당 지역 산업보건센터(이하 센터)만의 결과를 볼 수 있도록 되어 있어 협회전체의 작업환경측정 현황 및 내용을 파악하기는 어렵다. 대부분의 작업환경측정기관은 일부지역 및 일부 사업장에 대한 자료만을 수집할 수 있는 반면, 협회는 전국의 지역 센터를 통해 모든 지역의 자료를 수집할 수 있다는 장점이 있으므로 이러한 자료를 활용한다면 작업환경관리 및 연구 활동에 도움이 될 수 있을 것이다.

본 연구에서는 대한산업보건협회의 2012년도 작업환경측정 자료(화학적 인자 182종)를 대상으로 경북지역의 업종분포와 사업장 규모, 유해인자의 종류 및 노출수준에 대하여 알아보고자 한다.

## ② 연구 방법

### 1) 조사 대상 및 항목

본 연구의 자료출처는 2012년 대한산업보건협회 작업환경측정 자료이며, 측정 대상의 업종, 사업장 규모, 유해인자의 빈도(비율), 노출농도에 대해 분석을 실시하였다.

### 2) 대상 인자의 분류

지역의 구분은 현재 우리나라 행정구역을 기준으로 총 17개 시·도별로 구분하였으며, 업종의 구분은 한국표준산업분류(KSIC)에 따라 세세분류(1,145종)까지 분류를 하였다. 사업장의 규모는 고용노동부 및 대한산업보건협회에서 구분하고 있는 양식에 따라 5인 미만, 5~49인, 50~99인, 100~299인, 300~999인, 1,000인 이상으로 6개 그룹으로 구분하였다.

작업환경측정 대상 유해인자(산업안전보건법 시행규칙 별표 11의 4)에 따라 유해인자를 분류하였으며, 본 연구에서는 화학적 인자(유기화합물, 금속류, 산·알칼리류, 가스상태물질류, 허가대상물질, 금속가공유) 및 특별관리물질에 대해 분석을 실시하였다.



〈표1〉 인자별 분류

인 자	구 분
지역	우리나라 행정구역을 기준으로 총 17개 시도별로 구분
업종	한국표준산업분류(KSIC)에 따라 세세분류(1,145종)
사업장 규모	6개 그룹(5인 미만/5~49인/50~99인/100~299인/300~999인/1,000인 이상)
유해인자	산업안전보건법 시행규칙 별표 11의 4에 의한 작업환경측정 대상 유해인자
노출수준	5개 그룹(노출기준의 0.01배 이하/0.01~0.1배 이하/0.1~0.5배 이하/0.5~1.0배 이하/노출기준 초과)


### 3) 통계적 분석

통계분석은 2012년 작업환경측정자료를 Microsoft Excel 2010, IBM SPSS 21.0을 이용하여 빈도분석, 교차분석을 실시하였다.

## ③ 연구 결과

### 1) 업종별 분포

경북지역의 업종별 분포를 살펴보면, 자동차 및 트레일러 제조업의 비율이 18.0%로 가장 높았고, 금속가공제품 제조업(16.3%), 수리업(9.0%), 1차 금속 제조업(8.5%), 기타 기계 및 장비 제조업(7.8%) 등의 순으로 나타났다. 전국의 업종 분포는 금속가공제품 제조업(10.7%), 자동차 및 트레일러 제조업(10.4%), 기타 기계 및 장비 제조업(9.5%) 등의 비율이 높게 나타난 반면, 경북지역의 경우 자동차 및 트레일러 제조업, 금속가공제품 제조업, 수리업 등의 비율이 높은 것으로 나타났다(그림1).

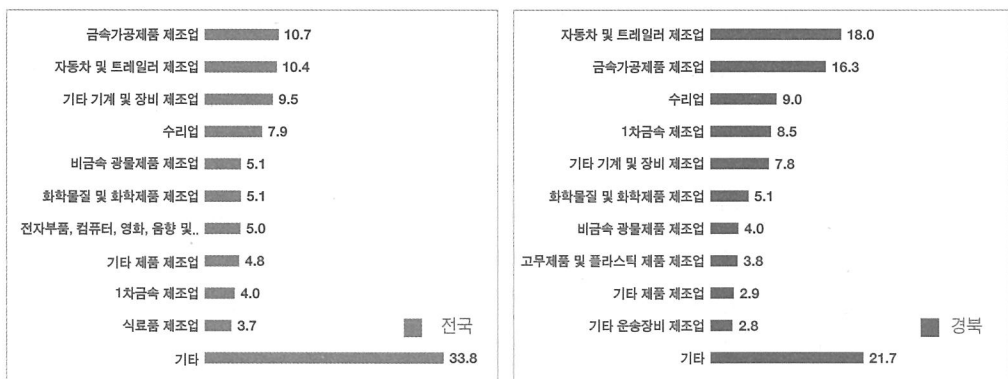


〈그림1〉 업종별 분포(전국/경북)



### 2) 규모별 분포


경북지역의 사업장 규모별 분포를 살펴보면, 5~49인 사업장이 전체 사업장의 73.1%로 가장 많았고, 5인 미만 사업장(12.6%), 50~99인(9.5%), 100~299인(4.0%), 300~999인(0.4%), 1,000인 이상(0.1%)의 순으로 나타났다. 전국의 사업장 규모별 분포와 비교하였을 때 경북지역은 5~49인 사업장이 높은 비율인 것으로 나타났지만, 5~49인 사업장을 제외한 나머지 사업장 규모(5인 미만, 100인 이상)의 비율은 모두 낮은 것으로 나타났다(그림2).

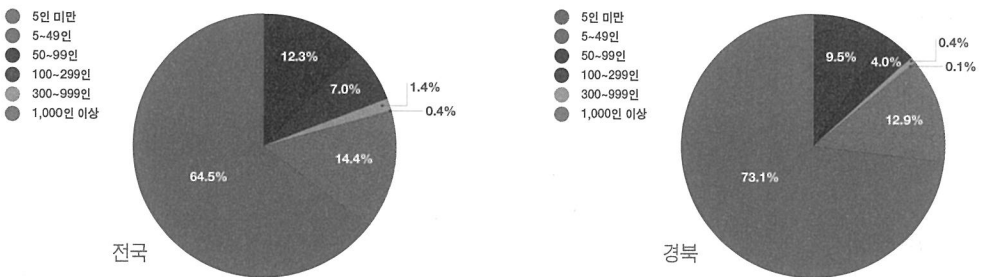

〈그림2〉 사업장 규모별 분포(전국/경북)

### 3) 유해인자별 노출 빈도 분포

경북지역 사업장에서 발생하는 유해인자의 유형을 살펴보면, 유기화합물의 비율이 51.0%로 가장 높았고, 금속류(34.1%), 산 및 알칼리류(8.7%), 금속가공유(5.0%), 가스상태물질류(1.0%), 허가대상물질(0.05%)의 순으로 나타났다. 전국적 분포와 비교하였을 때 유기화합물과 금속가공유는 전국 평균 비율보다 높은 것으로 나타났으며, 금속류, 산 및 알칼리류, 가스상태물질류, 허가대상물질의 경우에는 전국 평균 비율보다 낮은 것으로 나타났다(그림3).

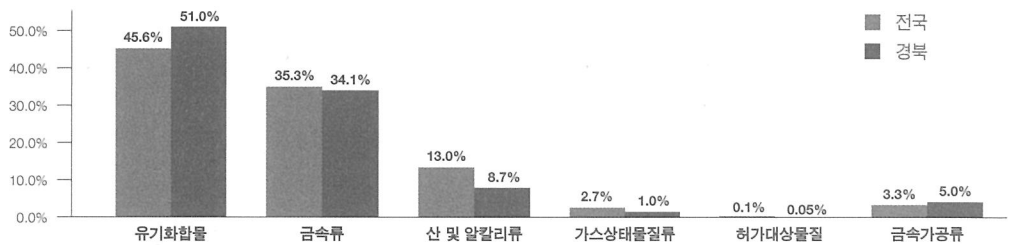

〈그림3〉 유해인자별 노출 빈도 분포



4) 유해인자별 평균 노출 농도 및 노출 수준 분포

〈표2〉경북지역에서 노출되는 유기화합물 중 빈도가 높은 순위 15개를 나타낸 표이다. 경북지역에서 노출되는 유기화합물 중 톨루엔(n=716)이 가장 많았으며, 다음으로 크실렌(n=576), 메틸에틸케톤(n=484), 이소프로필알코올(n=411) 등의 순으로 나타났다. 유기화합물 전체의 노출수준은 사업장의 화학물질의 관리가 필요하다고 판단되는 관리농도(Action level)인 노출기준의 0.5배 이하가 99.8%였으며, 노출기준의 0.5배 초과율은 0.2%였다. 노출기준 0.5배 초과율이 가장 높은 물질은 톨루엔(1.0%)이었으며, 다음으로 에틸렌글리콜(0.8%), 메탄올(0.6%), 페놀(0.1%)의 순으로 나타났다.〈표2〉

〈표2〉 유기화합물 노출 수준

순위	물질명	노출 기준 구분	N	평균 농도 (ppm)	평균 노출 지수 <sup>+</sup>	노출수준 <sup>+</sup> (%)				
						1	2	3	4	5
<b>유기화합물(전체)</b>						84.5	12.9	2.4	0.2	-
1	톨루엔	TWA	716	1.93	0.039	61.7	27.1	10.2	1.0	-
2	크실렌, 오르토, 메타, 파라이성체	TWA	576	1.06	0.011	78.6	19.6	1.7	-	-
3	메틸에틸케톤	TWA	484	0.72	0.0036	90.5	9.3	0.2	-	-
4	이소프로필알코올	TWA	411	0.53	0.0028	92.7	7.1	0.2	-	-
5	메틸이소부틸케톤	TWA	394	0.37	0.0075	85.5	13.5	1.0	-	-
6	초산에틸	TWA	336	1.37	0.0034	94.0	5.1	0.9	-	-
7	아세톤	TWA	320	1.82	0.0036	90.6	9.1	0.3	-	-
8	메탄올	TWA	317	2.63	0.014	87.4	9.7	2.2	0.6	-
		STEL	1	-	-					
9	스티렌	TWA	274	0.24	0.012	85.2	14.0	0.8	-	-
10	초산부틸	TWA	264	0.81	0.0054	78.7	20.9	0.4	-	-
11	에틸벤젠	TWA	254	0.72	0.0073	99.6	0.4	-	-	-
12	n-부틸알코올_1-부탄올	TWA_C	249	0.021	0.00041	94.3	5.7	-	-	-
13	에틸렌글리콜	STEL_C	140	0.053	0.0013	75.8	18.8	4.7	0.8	-
14	n-헥산	TWA	128	1.26	0.025	89.4	10.6	-	-	-
15	페놀	TWA	123	0.017	0.0035	85.0	12.2	2.6	0.1	-

+ : 평균노출지수 : 평균 노출 농도 / 노출 기준

† : 노출수준(1: 노출기준의 0.01배 이하, 2: 노출기준의 0.01~0.1배 이하, 3: 노출기준의 0.1~0.5배 이하, 4: 노출기준의 0.5~1.0배 이하, 5: 노출기준 초과)

〈표3〉은 경북지역에서 노출되는 금속류 중 빈도가 높은 순위 10개를 나타낸 표이다. 금속류 중 산화철 분진과 흙(n=1,326)이 가장 많았으며, 다음으로 망간(n=703), 이산화티타늄(n=519), 알루미늄(n=233) 등의 순으로 나타났다. 금속류 전체의 노출수준은 노출기준의 0.5배 이하가 98.88%였으며,



노출기준의 0.5배 초과는 1.12%였다. 노출기준 0.5배를 초과한 비율이 가장 높은 물질은 산화철 분진과 흙(2.9%)이었으며, 다음으로 망간(0.8%), 구리(0.5%)의 순으로 나타났다(표3).

〈표3〉 금속류의 노출 수준

순위	물질명	N	평균 농도 (mg/m)	평균 노출 지수 <sup>†</sup>	노출수준 <sup>‡</sup> (%)				
					1	2	3	4	5
<b>금속류(전체)</b>					69.0	23.2	6.7	1.1	0.02
1	산화철 분진과 흙	1,326	0.36	0.073	38.2	42.4	16.4	2.9	-
2	망간 및 그 무기화합물	703	0.028	0.028	64.7	29.6	4.8	0.7	0.1
3	이산화티타늄	519	0.0094	0.00094	98.1	1.9	-	-	-
4	알루미늄 및 그 화합물_흙	233	0.010	0.0021	97.4	2.6	-	-	-
5	구리_흙	205	0.0032	0.032	65.4	26.3	7.8	0.5	-
6	크롬과 그 무기화합물_금속과 크롬 3가 화합물	179	0.0041	0.0082	82.7	16.2	1.1	-	-
7	산화마그네슘	176	0.015	0.0016	97.7	2.3	-	-	-
8	산화아연_흙	143	0.018	0.0036	93.0	6.3	0.7	-	-
9	니켈_금속	138	0.0034	0.0034	92.0	8.0	-	-	-
10	알루미늄 및 그 화합물_ 금속분진	125	0.17	0.018	60.8	35.2	4.0	-	-

† : 평균노출지수 : 평균 노출 농도 / 노출 기준

‡ : 노출수준(1: 노출기준의 0.01배 이하, 2: 노출기준의 0.01~0.1배 이하, 3: 노출기준의 0.1~0.5배 이하, 4: 노출기준의 0.5~1.0배 이하, 5: 노출기준 초과)

〈표4〉는 경북지역에서 노출되는 산 및 알칼리류와 가스상태물질류 중 빈도가 높은 순위 5개를 나타낸 표이다. 산 및 알칼리류 중 수산화나트륨(n=502)이 가장 많았으며, 다음으로 수산화칼륨(n=220), 황산(n=89), 염화수소(n=79) 등의 순으로 나타났다. 산 및 알칼리류 전체의 노출수준은 노출기준의 0.5배 이하가 97.3%였으며, 노출기준의 0.5배 초과는 2.7%였다. 노출기준 0.5배를 초과한 물질은 황산(5.6%)과 수산화나트륨(5.0%)인 것으로 나타났다.

가스상태물질류 중 암모니아(n=101)가 가장 많았으며, 다음으로 일산화탄소(n=8), 오존(n=4), 이산화질소(n=4), 일산화질소(n=4)의 순으로 나타났다. 가스상태물질류 모두 노출기준의 0.5배 이하인 것으로 나타났다.



〈표4〉 산·알칼리류 및 가스상태 물질류의 노출 수준

순위	물질명	N	평균 농도	단위	평균 노출 지수 <sup>†</sup>	노출수준 <sup>‡</sup> (%)				
						1	2	3	4	5
<b>산 및 알칼리류(전체)</b>						48.1	26.7	22.5	2.7	-
1	수산화나트륨	502	0.30	mg/m <sup>3</sup>	0.15	24.5	28.7	41.8	5.0	-
2	수산화칼륨	220	0.072	mg/m <sup>3</sup>	0.036	49.1	45.0	5.9	-	-
3	황산	89	0.024	mg/m <sup>3</sup>	0.12	50.6	16.9	27.0	5.6	-
4	염화수소	79	0.021	ppm	0.021	54.4	41.8	3.8	-	-
5	인산	68	0.0015	ppm	0.0015	98.5	1.5	-	-	-
<b>가스상태 물질류(전체)</b>						73.6	16.3	10.1	-	-
1	암모니아	101	0.26	ppm	0.010	76.2	20.8	3.0	-	-
2	일산화탄소	8	6.50	ppm	0.25	-	-	100.0	-	-
3	오존	4	0.007	ppm	0.087	50.0	-	50.0	-	-
4	이산화질소	4	-	ppm	-	100.0	-	-	-	-
5	일산화질소	4	-	ppm	-	100.0	-	-	-	-

† : 평균노출지수 : 평균 노출 농도 / 노출 기준

‡ : 노출수준(1: 노출기준의 0.01배 이하, 2: 노출기준의 0.01~0.1배 이하, 3: 노출기준의 0.1~0.5배 이하, 4: 노출기준의 0.5~1.0배 이하, 5: 노출기준 초과)

경북지역에서 측정된 허가대상물질은 비소(n=6)였으며 모두 노출기준의 0.5배 이하인 것으로 나타났다. 금속가공유의 경우 평균노출지수(평균노출농도/노출기준)는 0.071로 나타났으며, 노출기준의 0.5배 이하가 97.7%였으며, 노출기준의 0.5배를 초과한 비율은 2.3%인 것으로 나타났다(표5).

〈표5〉 허가대상물질 및 금속가공유의 노출 수준

순위	물질명	N	평균 농도	단위	평균 노출 지수 <sup>†</sup>	노출수준 <sup>‡</sup> (%)				
						1	2	3	4	5
<b>허가대상물질(전체)</b>						100.0	-	-	-	-
1	비소 및 그 무기화합물 및 함유제제	6	-	mg/m <sup>3</sup>	-	100.0	-	-	-	-
<b>가스상태 물질류(전체)</b>						52.6	25.6	19.4	2.3	-
1	금속가공유	644	0.053	ppm	0.071	52.6	25.6	19.4	2.3	-

† : 평균노출지수 : 평균 노출 농도 / 노출 기준

‡ : 노출수준(1: 노출기준의 0.01배 이하, 2: 노출기준의 0.01~0.1배 이하, 3: 노출기준의 0.1~0.5배 이하, 4: 노출기준의 0.5~1.0배 이하, 5: 노출기준 초과)

특별관리물질 중 페놀(n=123)이 가장 많았으며, 다음으로 포름알데히드(n=98), 트리클로로에틸렌(n=95), 황산(n=89) 등의 순으로 나타났다. 특별관리물질 전체의 노출수준은 노출기준의 0.5배 이하



가 98.9%였으며, 노출기준의 0.5배 초과는 1.1%였다. 노출기준 0.5배 초과율이 가장 높은 물질은 황산(5.6%)이었으며, 다음으로 에피클로로하이드린(3.8%), 크롬\_불용성 6가 크롬(2.8%)의 순으로 나타났다 <표5>.

<표6> 특별관리대상물질의 노출 수준

순위	물질명	N	평균 농도	단위	평균 노출 지수 <sup>+</sup>	노출수준 <sup>+</sup> (%)					
						1	2	3	4	5	
<b>특별관리물질(전체)</b>						72.6	20.9	5.4	1.1	-	
1	페놀	123	0.017	ppm	0.0035	89.4	10.6	-	-	-	
2	포름알데히드	98	0.011	ppm	0.023	45.9	52.0	2.0	-	-	
3	트리클로로에틸렌	TWA	71	0.69	ppm	0.014	80.0	15.8	4.2	-	-
		STEL	24	2.70	ppm	0.013					
4	황산	89	0.024	mg/m <sup>3</sup>	0.12	50.6	16.9	27.0	5.6	-	
5	납_연 및 그 무기화합물	59	0.0012	mg/m <sup>3</sup>	0.025	66.1	27.1	6.8	-	-	
6	삼산화안티몬_취급, 사용	37	0.0017	mg/m <sup>3</sup>	0.0035	83.8	16.2	-	-	-	
7	크롬과 그 무기화합물_불용성 6가 크롬화합물	36	0.00024	mg/m <sup>3</sup>	0.024	80.6	16.7	-	2.8	-	
8	에피클로로하이드린	26	0.010	ppm	0.020	96.2	-	-	3.8	-	
9	니켈_불용성무기화합물	23	0.0017	mg/m <sup>3</sup>	0.0035	95.7	4.3	-	-	-	
10	크롬과 그 무기화합물_수용성 6가 크롬화합물	19	0.00043	mg/m <sup>3</sup>	0.0086	63.2	36.8	-	-	-	
11	1-브로모프로판	18	0.19	ppm	0.0078	77.8	22.2	-	-	-	
12	카드뮴 및 그 화합물	18	0.00016	mg/m <sup>3</sup>	0.0052	94.4	5.6	-	-	-	
13	벤젠	5	0.094	ppm	0.094	80.0	-	20.0	-	-	

+ : 평균노출지수 : 평균 노출 농도 / 노출 기준

※ : 노출수준(1: 노출기준의 0.01배 이하, 2: 노출기준의 0.01~0.1배 이하, 3: 노출기준의 0.1~0.5배 이하, 4: 노출기준의 0.5~1.0배 이하, 5: 노출기준 초과)

#### ④ 결론

본 연구에서는 대한산업보건협회의 2012년도 작업환경측정 자료(화학적 인자 182종)를 대상으로 경북지역의 업종분포와 사업장 규모, 유해인자의 종류 및 노출수준에 대하여 알아보고자 하였으며, 주요 결과는 다음과 같다.

1. 경북지역의 작업환경측정 대상 사업장의 특성을 살펴보면, 업종의 경우 자동차 및 트레일러 제조업, 금속가공제품 제조업, 수리업 등이 많았으며, 5~49인 사업장이 전체사업장의 73.1%로 가장 많았다.



2. 유해인자의 유형을 살펴보면, 유기화합물의 비율이 51.0%로 가장 높았고, 금속류(34.1%), 산 및 알칼리류(8.7%), 금속가공유(5.0%), 가스상태물질류(1.0%), 허가대상물질(0.05%)의 순으로 나타났다. 전국적 분포와 비교하였을 때 유기화합물과 금속가공유는 전국 평균 비율보다 높은 것으로 나타났으며, 금속류, 산 및 알칼리류, 가스상태물질류, 허가대상물질의 경우에는 전국 평균 비율보다 낮은 것으로 나타났다.

3. 유기화합물 중 톨루엔(n=716)이 가장 많았으며, 노출기준 0.5배 초과율이 가장 높은 물질은 톨루엔(1.0%)인 것으로 나타났다. 금속류 중 산화철 분진과 흙(n=1,326)이 가장 많았으며, 노출기준 0.5배를 초과한 비율이 가장 높은 물질은 산화철 분진과 흙(2.9%)이었으며, 다음으로 망간(0.8%), 구리(0.5%)의 순으로 나타났다.

4. 산 및 알칼리류 중 수산화나트륨(n=502)이 가장 많았으며, 노출기준 0.5배를 초과한 물질은 황산(5.6%), 수산화나트륨(5.0%)인 것으로 나타났다. 가스상태물질류 중 암모니아(n=101)가 가장 많았으며, 노출기준 0.5배를 초과하는 물질은 없는 것으로 나타났다. 경북지역에서 측정된 허가대상물질은 비소(n=6)였으며 모두 노출기준의 0.5배 이하인 것으로 나타났다.

5. 금속가공유의 경우 평균노출지수(평균노출농도/노출기준)는 0.071로 나타났으며, 노출기준의 0.5배를 초과한 비율은 2.3%인 것으로 나타났다. 특별관리물질 중 페놀(n=123)이 가장 많았으며, 노출기준 0.5배 초과하는 물질은 황산(5.6%), 에피클로로하이드린(3.8%), 크롬\_불용성 6가크롬(2.8%)인 것으로 나타났다. ☺

#### 참고 문헌

1. 고용노동부, 고용노동백서, 2012
2. 김규상, 노재훈, 이경중, 정호근, 문영한, 중소기업의 작업환경과 건강장해에 관한 연구, 대한산업의학회지, 5(1), 1993
3. 김정호, 원정일, 우리나라 사업장의 작업환경측정 및 노출기준 초과실태 분석, 대한위생학회지, 11(3), 53-61, 1996
4. 고용노동부, 2007년도 작업환경측정 현황, 2008
5. 고용노동부, 작업환경측정 연감, 1996
6. 고용노동부, 작업환경관리 현황, 2003
7. 박동욱, 윤충식, 반도체 근로자 질병의 직무관련 논란으로 본 우리나라 산업위생 활동 개선방향, 한국산업위생학회지, 22(1), 1-8, 2012
8. 엄응태, 우리나라 산업장 작업환경 및 직업병 현황의 분석연구, 대한산업의학회지, 1(1), 1989
9. 이재환, 박동욱, 홍성철, 하권철, 작업환경측정자료를 활용한 Dichloromethane 노출매트릭스 구축에 관한 연구, 한국환경보건학회지, 36(6), 391-401, 2010
10. 임창훈, 황인조, 김동술, 김윤신, 서울 동부지역 내 작업장 공기질에 관한 조사 연구, 한국대기환경학회지, 15(3), 235-247, 1999
11. 작업환경측정기관협의회, 작업환경측정종합연보, 2001
12. 하권철, 박동욱, 윤충식, 최상준, 업종별·공정별 유해도 매트릭스 적용 및 리스크 평가연구, 산업안전보건연구원, 2007
13. 안전보건공단, 산업안전보건용어사전, 2007